

ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DI TINTEGGIATURA E INTONACI ESTERNI

COSA SERVE

ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILE TECNICO : LUCA VERDI 335.6832845

LA SQUADRA DI LAVORO:

Elenco del personale

Nome e cognome	mansione sicurezza
PAOLO ROSSI	VERIFICARE I PIANI DI LAVORO DEL PONTE
GIORGIO BIANCHI	CONTROLLARE LE ATTREZZATURE ELETTRICHE (INTEGRITA' - CAVI - LIBRETTO MANUTENZIONE)
KALIL ROMEN	VERIFICARE PACCHETTO PRIMO SOCCORSO ED ESTINTORE

MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISORIALI

ATTREZZATURA MANUALE (RASCHIETTI, SPATOLE IN ACCIAIO, PENNELLI, RULLI, ECC.)
 FRESATRICE, IDROPULITRICE (ATTREZZATURA MANUALE ELETTRICA)
 PONTEGGIO
 SCALA PORTATILE

MATERIE PRIME

CEMENTI PER RASATURE: TOWERIP, RASALTOW
 FISSATIVO SOLANTE: PRIMACRIL
 IDROPITTURE PER GRONDA: ACRISYL PITTURA
 INTONACI E RIVESTIMENTI MURALI: ACRISYL
 INTONACHINO



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA INDOSSARE



IRRITANTE



TOSSICO

LEGGI LE SCHEDE DI SICUREZZA NEL POS

REGOLE

PRENDERTI CURA DI TE STESSO E DEGLI ALTRI È TUA RESPONSABILITÀ!



NON INDOSSARE GIOIELLI E MONILI
NON UTILIZZARE ATTREZZATURE ROTTE
CHIUDI LE BOTOLE DEL PONTEGGIO
MANTIENI IL CANTIERE ORDINATO

SEGNALA QUALSIASI ANOMALIA IMMEDIATAMENTE AL TUO DIRETTO RESPONSABILE 335.6832845

CRITICITA'

POSSIBILE PRESENZA DI NIDI SULLA GRONDA. NON TOCCARE
 POSSIBILE INTERVENTO DELL'ELETTRICISTA ALL'INGRESSO
 DELL'EDIFICIO.

CANTIERE

EDIFICIO NON ABITATO.
 RITIRARE LE CHIAVI DAL CUSTODE

ESITO LAVORO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SONO STATE CORRETTAMENTE APPLICATE
 LE DURANTE IL LAVORO NON SI SONO VERIFICATI COMPORTAMENTI/ CONDIZIONI PERICOLOSI

DURANTE IL LAVORO SI SONO VERIFICATE LE SEGUENTI CONDIZIONI PERICOLOSE O MANCATI INCIDENTI:

COGNOME, NOME E FIRMA DEL PREPOSTO

COGNOME, NOME E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

DATA REDAZIONE

RISCHI

DANNI ALLA TUA TESTA


DANNI AI TUOI OCCHI

DANNI ALLE VIE RESPIRATORIE

DANNI ALLA TUA SCHIENA

DANNI ALLE TUE MANI

DANNI AI TUOI PIEDI

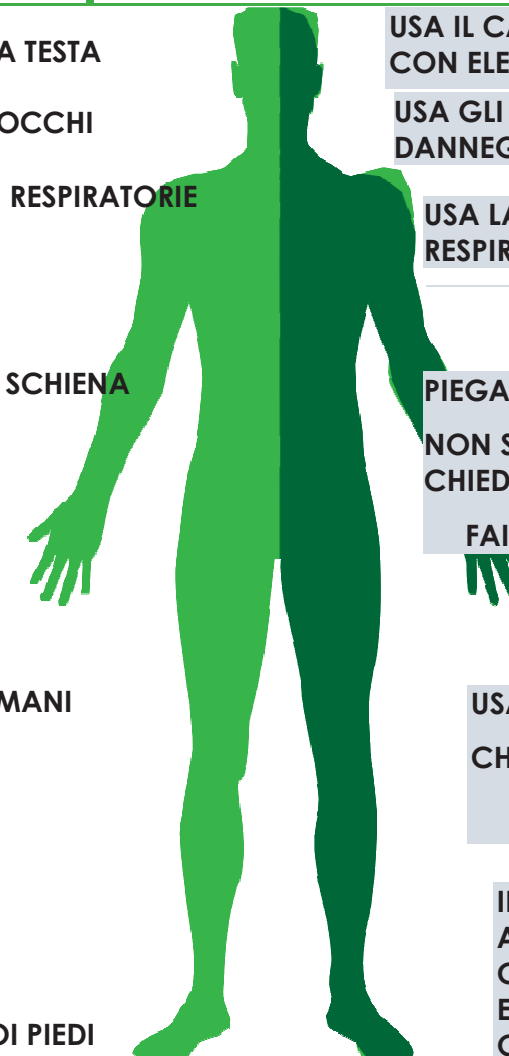

USA IL CASCO, EVITERAI DI FERIRTI LA TESTA
 CON ELEMENTI DEL PONTEGGIO

USA GLI OCCHIALI: SCHIZZI E POLVERI
 DANNEGGIANO I TUOI OCCHI

USA LA MASCHERINA FFP2, EVITERAI DI
 RESPIRARE POLVERI

PIEGA LE GAMBE E TIENI LA SCHIENA DRITTA
 NON SOLLEVARE CARICHI PESANTI DA SOLO.
 CHIEDI AIUTO!

FAI UN PO' DI GINNASTICA ALLA SERA... 😊

USA I GUANTI: IL MATERIALE
 CHE USI IRRITA LA PELLE

INDOSSA LE SCARPE
 ANTINFORTUNISTICHE IN
 CANTIERE POSSONO
 ESSERCI CHIODI O
 OGGETTI PESANTI

ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DI TINTEGGIATURA E INTONACI ESTERNI

PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO

IL PREPOSTO DOVRÀ:

1. ILLUSTRARE IL PROGRAMMA GIORNALIERO DEI LAVORI DA SVOLGERE
2. ILLUSTRARE LE CRITICITÀ PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, GLI EVENTUALI PUNTI DI ATTENZIONE, DIFFICOLTÀ O PERICOLO E INDICARE IL COMPORTAMENTO DA ASSUMERE DA PARTE DI OGNI SINGOLO LAVORATORE
3. INDICARE I RUOLI E COMPITI DI OGNI SINGOLO LAVORATORE
4. VERIFICARE CHE I LAVORATORI ABBIANO L'EQUIPAGGIAMENTO, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CONFORMI ALLAVORO DA SVOLGERE
5. VERIFICARE CHE LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE SIANO EFFICIENTI E IDONEE PER IL LAVORO DA SVOLGERE
6. VERIFICARE CHE LE OPERE PROVVISORIE IN DOTAZIONE SIANO EFFICIENTI E IDONEE PER IL LAVORO DA SVOLGERE



DURANTE IL LAVORO

I CAVI ELETTRICI NON DEVONO INTRALCIARE I PASSAGGI E I LUOGHI DI TRANSITO

GLI AMBIENTI DI LAVORO DEVONO ESSERE, PER QUANTO POSSIBILE, ORDINATI E PULITI

LE OPERE PROVVISORIE DEVONO ESSERE UTILIZZATE COSÌ COME PREVISTO DAL COSTRUTTORE

IL PONTEGGIO NON DEVE ESSERE MANOMESSO

DURANTE L'USO DEL PONTEGGIO:

- NON SALIRE O SCENDERE LUNGO MONTANTI, MA DI UTILIZZARE LE SCALE INTERNE;
- EVITARE DI CORRERE O SALTARE SUGLI INTAVOLATI E SUI PIANI DI LAVORO;
- EVITARE DI GETTARE DALL'ALTO MATERIALI DI QUALSIASI GENERE;
- ABBANDONARE IL PONTEGGIO IN PRESENZA DI UN FORTE VENTO;
- DI NON TOGLIERE I PARAPETTI, I CORRENTI E LE TAVOLE FERMAPIEDE;
- EVITARE IL DEPOSITO, SALVO QUELLO TEMPORANEO DEI MATERIALI E DEGLI ATTREZZI IN USO, LA CUI PRESENZA NON DEVE INTRALCIARE I MOVIMENTI E LE MANOVRE NECESSARIE PER L'ANDAMENTO DEL LAVORO

IL TRABATTELLO DEVE ESSERE DOTATO DI PARAPETTO, FERMI SU RUOTE E PIANO DI LAVORO INTEGRO

IN CASO DI USO DI SCALA A PIOLI UN LAVORATORE DEVE TRANNERE AL PIEDE LA SCALA E RICORDATI DI SALIRE E SCENDERE UTILIZZANDO TRE PUNTI DI APPOGGIO

I CONTENITORI DEI PRODOTTI CHIMICI DEVONO ESSERE MANTENUTI INTEGRI E CON L'ETICHETTATURA DI SICUREZZA SEMPRE LEGGIBILE

AL TERMINE DEL LAVORO

RACCOGLIERE LA PROPRIA ATTREZZATURA PULIRE IL LUOGO DI LAVORO E PORTARE IN SEDE GLI SCARTI

COSA FARE